UDINESE
ASSA ABLOY

Soluções para o mercado do **vidro**



SIGA NOSSAS
REDES SOCIAIS.

UDIGLASS


SUPORTE SLIM
MOLA AÉREA UD77Z




Permite a instalação da mola,
em portas de vidro temperado.

Fechadura Digital Udinext Glass





Contra Fecho de alvenaria



- Fechadura de sobrepor - Fácil instalação;
- Versão VV e VA, no mesmo produto;
- Para portas de correr e de giro;
- Aplicável em vidro de 8 à 12 mm;
- Função campainha;
- Versátil: Instalação Esquerda/Direita.

Acesso por:

Impressão Digital

Senha

Acabamentos

Cinza - CZA

Preto Fosco - PTF

Operador de Porta Magic Door






SENSOR DE PRESENÇA
OPERADOR MAGIC DOOR




BOTOEIRA TOUCHLESS OPERADOR
MAGIC DOOR


DIMENSÕES OPERADOR MAGIC DOOR



**DIMENSÕES
EXTENSOR MAGIC DOOR**



**DIMENSÕES
PLACA TRASEIRA OPERADOR**



SEGURO

**TOUCHLESS
SENSORES**

**PORTAS
ATÉ 150KG**

SILENCIOSO

VERSÁTIL

**PORTAS
ATÉ 1200 MM**

Acabamentos


Branco - BCO


Prata - PRA

Preto Fosco - PTF

Mola Aérea UD45





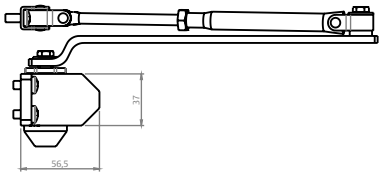

Características Técnicas	
Força de fechamento	2
Ajuste de força	—
Largura máxima da porta	850 mm
Peso máximo da porta	45 kg
Reversível (à direita ou à esquerda)	✔
Controle de velocidade de fechamento	135° - 15°
Controle de velocidade de travamento	15° - 0°
Amortecimento de abertura	—
Travamento da porta	-
Ângulo máximo de abertura	135°
Resistência à corrosão	Alta
Tráfego	Leve
Peso (líquido)	1 kg
Altura x Largura x Profundidade	37 x 148 x 56 mm










Acabamentos

Branco - BCO Prata - PRA Preto Fosco - PTF

Mola Aérea UD77Z



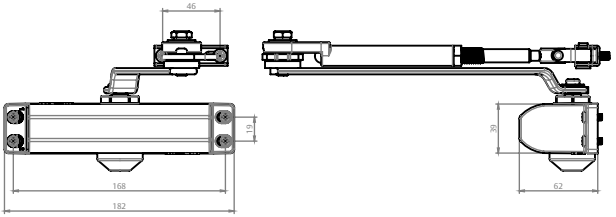

Características Técnicas	
Força de fechamento	2 / 3 / 4
Ajuste de força	Ajustável no braço
Largura máxima da porta	850 mm/ 950 mm/ (1.100 mm)
Peso máximo da porta	45 kg / 60 kg / (80 kg)
Reversível (à direita ou à esquerda)	✔
Controle de velocidade de fechamento	180° - 15°
Controle de velocidade de travamento	15° - 0°
Amortecimento de abertura	—
Travamento da porta	Sim - Com Braço de Parada
Ângulo máximo de abertura	180°
Resistência à corrosão	Alta
Tráfego	Médio
Peso (líquido)	1,4 kg
Altura x Largura x Profundidade	44 x 182 x 62 mm











Acabamentos

Branco - BCO Prata - PRA Preto Fosco - PTF

Suporte Slim Mola Aérea UD77Z

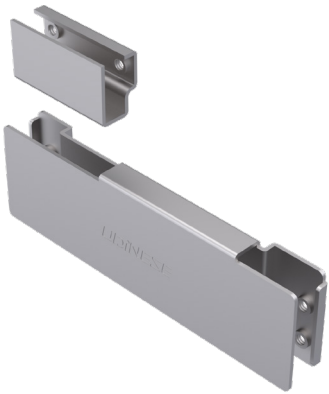

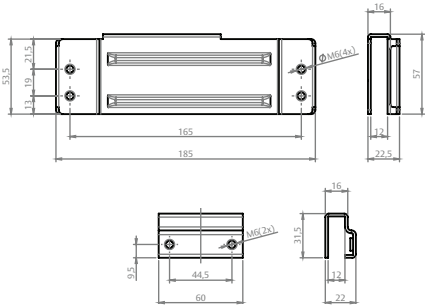


Permite a instalação da Mola Aérea UD77Z em portas de vidro, garantindo ótimo custo-benefício. Compatível com portas de vidro de 10 mm.

Acabamentos

Branco - BCO | Prata - PRA | Preto Fosco - PTF

Mola Aérea UD32G



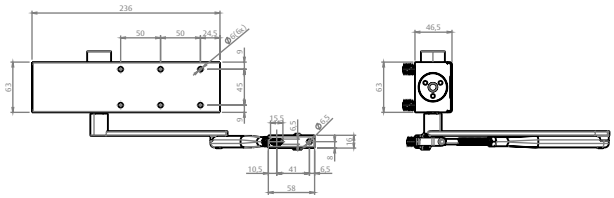

Características Técnicas	
Força de fechamento	2/3/4/5
Ajuste de força	Ajustável na válvula
Largura máxima da porta	1250 mm
Peso máximo da porta	100 kg
Reversível (à direita ou à esquerda)	✔
Controle de velocidade de fechamento	105° - 15°
Controle de velocidade de travamento	15° - 0°
Amortecimento de abertura	Acima de 75°
Travamento da porta	-
Ângulo máximo de abertura	180° / 140° (POT. 5)
Resistência à corrosão	Máxima
Tráfego	Intenso
Peso (líquido)	2,2 kg
Altura x Largura x Profundidade	63 x 235 x 46 mm











Acabamentos

Branco - BCO Prata - PRA Preto Fosco - PTF

Mola Aérea UD95



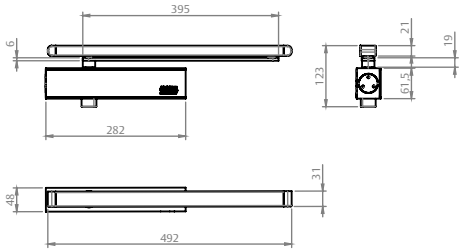

Características Técnicas	
Força de fechamento	2-6
Ajuste de força	Sim (Padrão de fábrica)
Largura máxima da porta	1400 mm
Peso máximo da porta	120 kg
Reversível (à direita ou à esquerda)	✔
Controle de velocidade de fechamento	Sim
Controle de velocidade de travamento	Sim
Amortecimento de abertura	Sim
Travamento da porta	Sim
Ângulo máximo de abertura	120°
Resistência à corrosão	Máxima
Tráfego	Intenso
Peso (líquido)	3,63 Kg
Altura x Largura x Profundidade	62 x 282 x 48 mm

















Acabamento

Prata - PRA

Mola de Piso UD65

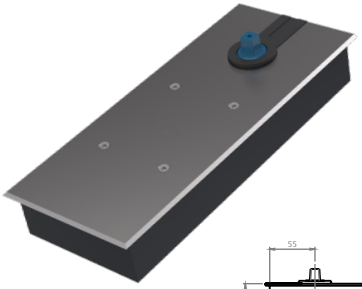



Características Técnicas	
Força de fechamento	3
Ajuste de força	—
Largura máxima da porta	1000 mm
Peso máximo da porta	100 kg
Reversível (à direita ou à esquerda)	✔
Controle de velocidade de fechamento	130° - 20°
Controle de velocidade de travamento	20° - 0°
Amortecimento de abertura	—
Ângulo de travamento da porta (hold open)	90°
Resistência à corrosão	Alta (umidade e intempéries)
Tráfego	Intenso
Peso (líquido)	3,2 kg
Eixo	Tipo T (Santa Marina)
Altura x Largura x Profundidade	42 x 275 x 110










Acabamento

Inox - INX

Mola de Piso UD75V

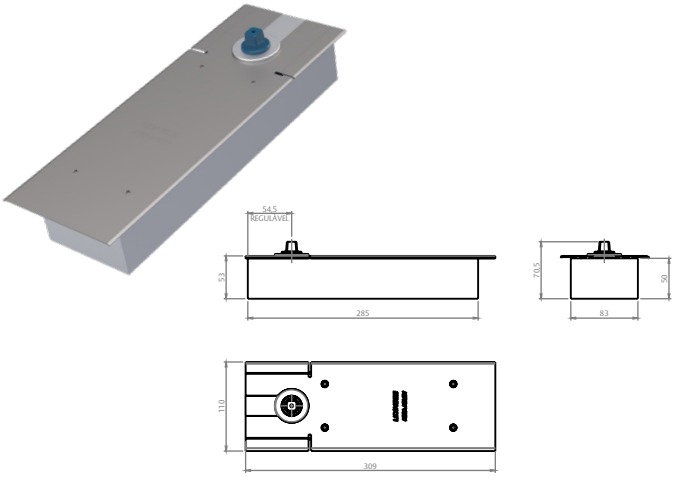

Características Técnicas	
Força de fechamento	2- 4
Ajuste de força	Ajustável na Válvula
Largura máxima da porta	1300 mm
Peso máximo da porta	150 kg
Reversível (à direita ou à esquerda)	✔
Controle de velocidade de fechamento	180° - 20°
Controle de velocidade de travamento	20° - 0°
Amortecimento de abertura	—
Ângulo de travamento da porta (hold open)	90°
Resistência à corrosão	Alta (umidade e intempéries)
Tráfego	Intenso
Peso (líquido)	3,2 kg
Eixo	Tipo T (Santa Marina)
Altura x Largura x Profundidade	50 x 285 x 83












Acabamento

Inox - INX

Mola de Piso UD75V - Eixo Intercambiável

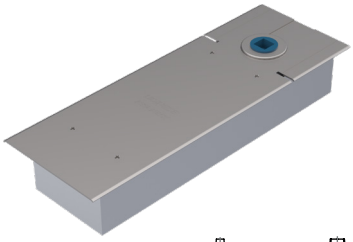




EIXO SANTA MARINA



EIXO BLINDEX L3000

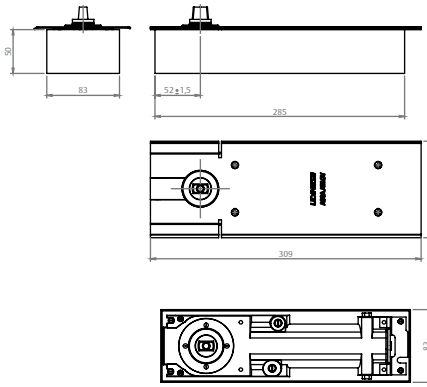

Características Técnicas	
Força de fechamento	1- 4
Largura máxima da porta	1300 mm
Peso máximo da porta	150 kg
Reversível (à direita ou à esquerda)	✔
Controle de velocidade de fechamento	140° -15°
Controle de velocidade de travamento	15° - 0°
Ângulo de travamento da porta (hold open)	90°/140°~180°
Resistência à corrosão	Alta (umidade e intempéries)
Tráfego	Intenso
Peso (líquido)	3,2 kg
Eixo	Santa Marina, Blidex L3000 e Alemão












Acabamento

Inox - INX

Mola de Piso UD300



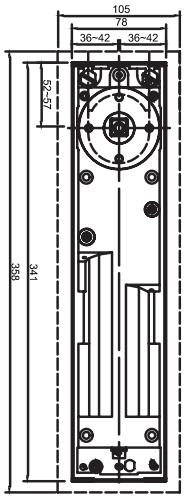

Características Técnicas	
Força de fechamento	3 - 6
Ajuste de força	Ajustável na Válvula
Largura máxima da porta	1400 mm
Peso máximo da porta	300 kg
Reversível (à direita ou à esquerda)	✔
Controle de velocidade de fechamento	180° - 15°
Controle de velocidade de travamento	15° - 0°
Amortecimento de abertura	Acima de 75°
Ângulo de travamento da porta (hold open)	180°
Resistência à corrosão	Alta
Tráfego	Intenso
Peso (líquido)	2,2 kg
Eixo	Tipo T (Santa Marina)
Altura x Largura x Profundidade	60 x 341 x 78 mm













Acabamento

Inox - INX

Mola de Embutir UD84



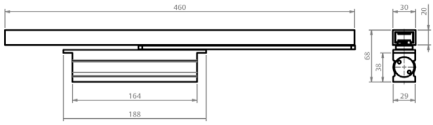



Características Técnicas	
Força de fechamento	2
Ajuste de força	—
Largura máxima da porta	950 mm
Peso máximo da porta	45 kg
Reversível (à direita ou à esquerda)	✔
Controle de velocidade de fechamento	120° - 0°
Controle de velocidade de travamento	—
Amortecimento de abertura	—
Travamento da porta	Sim
Ângulo máximo de abertura	120°
Resistência à corrosão	Máxima
Tráfego	Médio
Peso (líquido)	—
Altura x Largura x Profundidade	38 x 164 x 29 mm










Acabamento

Prata - PRA

Mola de Embutir UD420



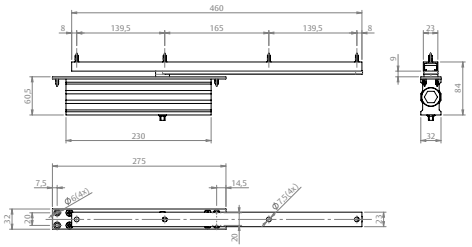

Características Técnicas	
Força de fechamento	3
Ajuste de força	—
Largura máxima da porta	950 mm
Peso máximo da porta	65 kg
Reversível (à direita ou à esquerda)	✔
Controle de velocidade de fechamento	120° - 15°
Controle de velocidade de travamento	15° - 0°
Amortecimento de abertura	—
Travamento da porta	Sim
Ângulo máximo de abertura	120°
Resistência à corrosão	Alta
Tráfego	Médio
Peso (líquido)	1,8 kg
Altura x Largura x Profundidade	56 x 275 x 30 mm










Acabamento

Prata - PRA

Mola de Embutir UD96G



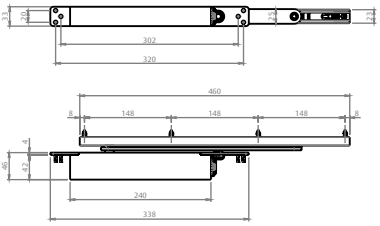

Características Técnicas	
Força de fechamento	2 / 3 / 4
Ajuste de força	Ajustável na válvula
Largura máxima da porta	1100 mm
Peso máximo da porta	80 kg
Reversível (à direita ou à esquerda)	✔
Controle de velocidade de fechamento	120° - 15°
Controle de velocidade de travamento	15° - 0°
Amortecimento de abertura	Acima de 75°
Travamento da porta	Sim
Ângulo máximo de abertura	120°
Resistência à corrosão	Máxima
Tráfego	Intenso
Peso (líquido)	1,8 kg
Altura x Largura x Profundidade	46 x242 x 32,6 mm










Acabamento

Prata - PRA


Barra Antipânico Prime Push - Horizontal T1



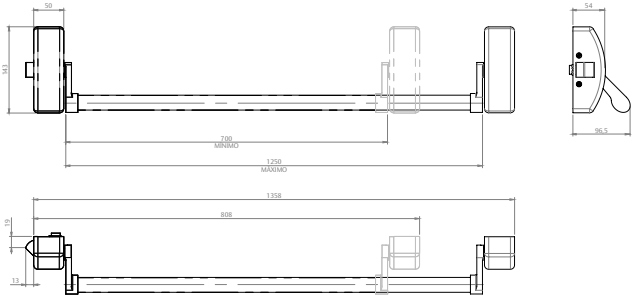


SUPORTE VIDRO BARRA ANTIPÂNICO PRIME PUSH Horizontal T1

COM FECHADURA



SEM FECHADURA



Alta Resistência a Corrosão

Tráfego G-3

Resistência ao fogo PT20

Norma NBR11785

5 Anos de Garantia

Acabamentos

Branco - BCO

Prata - PRA


Preto Fosco - PTF

Observação:

* A COR PRATA (PRA) DO SUPORTE É DIFERENTE DA COR PRATA (PRA) DA BARRA ANTIPÂNICO;


* CONSULTE DETALHES PARA USINAGEM DOS VIDROS NO NOSSO SITE.

Barra Antipânico Prime Push - Vertical T2

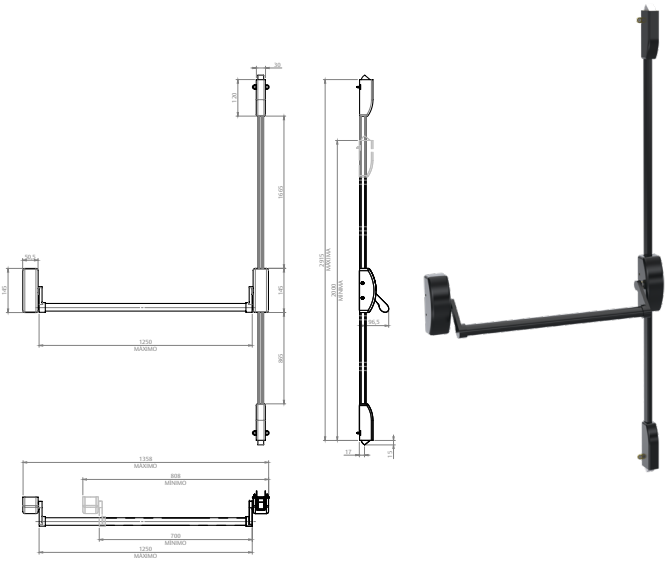


SUPORTE VIDRO BARRA ANTIPÂNICO PRIME PUSH Vertical T2

COM FECHADURA



SEM FECHADURA



Alta Resistência a Corrosão

Tráfego G-3

Resistência ao fogo P120

Norma NBR11785

5 Anos de Garantia

Acabamentos

Branco - BCO

Prata - PRA

Preto Fosco - PTF


Observação:


* A COR PRATA (PRA) DO SUPORTE É DIFERENTE DA COR PRATA (PRA) DA BARRA ANTIPÂNICO;

* CONSULTE DETALHES PARA USINAGEM DOS VIDROS NO NOSSO SITE.

Torre Strong Aço Inox



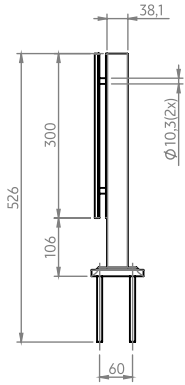

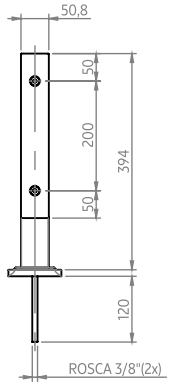

A torre Strong atende às exigências da Norma de guarda-corpos: ABNT/NBR 14718. Alta resistência, super segura e reforçada de diversas formas, oferece total segurança aos usuários, fato comprovado após amostra ser ensaiada em laboratório independente. Aplicável com vidros laminados temperados nas espessuras de 10 a 20 mm.

Compatível com:


- Vidro
- 20 mm

Acabamento

- Aço inox 304 polido
- Preto Fosco - PTF

Puxador Aço Inox Square Deslocado



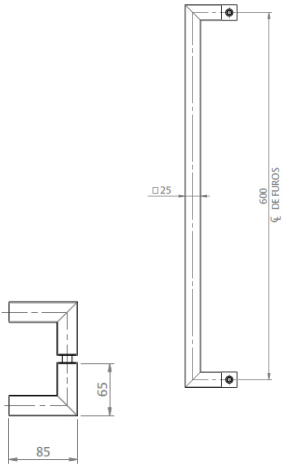

Estrutura em Aço Inox 304;

Design Inovador;

Simétrico (abertura direita/esquerda);

Não atrapalha o manuseio da Fechadura;

Aplicável em portas de vidro, alumínio e madeira;

Ideal para utilizar com fechaduras digitais;

Aplicação nas principais linhas do mercado.

Acabamentos

Inox Polido


Inox Escovado


Acabamento Especial (Sob Consulta)

Branco

Preto Fosco

Puxador Aço Inox Square

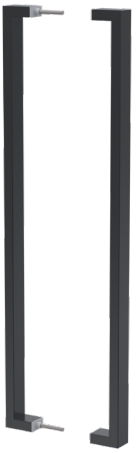



Ideal para projetos de alto padrão;

Aplicação nas principais linhas do mercado;

Design moderno;

Puxador simétrico (aplicação direita / esquerda);

Estrutura em aço inox 201;

Diâmetro do parafuso: 8 mm.

TAMANHO TOTAL		H
820 mm	40x20	800
1.020 mm	40x20	1000
1.220 mm	40x20	1200
1.520 mm	40x20	1500

Acabamentos

Inox Polido


Inox Escovado

Branco

Preto Fosco

Puxador Aço Inox Round



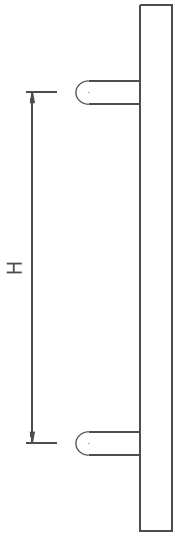

Ideal para todos os tipos de projetos;

Aplicação nas principais linhas do mercado;

Design moderno;

Puxador simétrico (aplicação direita / esquerda);

Sem parafuso aparente;

Estrutura em aço inox 201;

Diâmetro do parafuso: 8 mm.

TAMANHO TOTAL	⌀	H
250 mm	25	150
300 mm	25	200
450 mm	32	300
600 mm	32	400

Acabamentos

Inox Polido

Inox Escovado

Branco

Preto Fosco

Dobradiça Box Glass




Dobradiça Box Glass
VA I Cavalete central




Dobradiça Box Glass
VA I Cavalete deslocado



Dobradiça Box Glass
VV I 180°



Dobradiça Box Glass
VV I 135°



Dobradiça Box Glass
VV I 90°

INOX 304

Observações:

Espessura de vidros: 8 à 10 mm;
Largura máxima do vidro: 750 mm;
Peso máximo da folha: 45 Kg

Composições e Características:

Abas/Parafusos: Aço Inox;
Distanciador/Vedações: Polímero.

Acabamentos

Inox Escovado - ES | Inox Polido - PO | Preto Fosco - PTF

A ASSA ABLOY é o líder mundial em soluções para abertura de portas, empenhado em satisfazer as necessidades de confiabilidade, segurança e conveniência de seus clientes

UDINESE
ASSA ABLOY

JULHO 2026 | Livreto Motores versão 04 | Imagens meramente ilustrativas.

Papaiz – Udinese Metais Indústria e Comércio Ltda.
Avenida Luigi Papaiz, 239 | CEP: 09931-610 | Diadema – SP – Brasil
www.assaabloy.com.br | www.udinese.com.br
SAUD Serviço de Atendimento Udinese 0800 580 4443