

Mola de Piso UD75V

Eixo Intercambiável

UDiGLASS



POTÊNCIA



TRÁFEGO



RESISTÊNCIA À CORROSÃO




CONTROLE DE VELOCIDADE



AMORTECIMENTO DE ABERTURA



GARANTIA

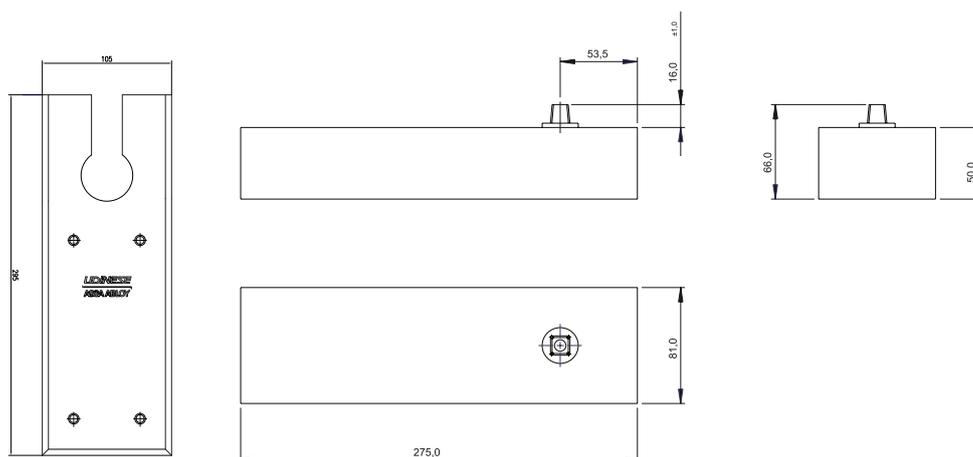

Com a utilização do Selante de proteção, a garantia é estendida para 5 anos.

Braço de apoio para instalação em portas de alumínio ou madeira, vendidos separadamente.

Características Técnicas

Força de fechamento	1 - 4
Ajuste de força	Ajustável na válvula
Largura máxima da porta	1.100 mm
Peso máximo da porta	120 kg
Reversível (à direita ou à esquerda)	✓
Controle de vel de fechamento	180° - 20°
Controle de vel de travamento	20° - 0°
Amortecimento de abertura	—
Ângulo de travamento da porta (hold open)	90°
Resistência à corrosão	Alta (umidade e intempéries)
Tráfego	Intenso
Peso Líquido	3,2 Kg
Eixo	Tipo T (Santa Marina)
Altura x largura x profundidade	275 x 82,5 x 51 mm
Garantia	3 anos

Codificação

Udinese	Descrição
9001708	MOLA DE PISO UD75V EIXO INTERCAMBIÁVEL (STA MARINA) INOX
9001737	MOLA DE PISO UD75V SEM PARADA

Acabamentos:

